

 **diora**

Diora Meduza Park

Решение для паркового освещения

diora.pro

При финансовой поддержке ФГБУ «Фонд содействия инновациям»



Особенности серии



УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

Светильник отлично впишется в любое городское пространство



ШИРОКИЙ НОМЕНКЛАТУРНЫЙ РЯД

Три типа КСС, прозрачный и опаловый рассеиватели, диапазон мощности от 28 до 120 Вт позволяют подобрать оптимальный светильник для решения любой задачи



ПРОСТОТА МОНТАЖА

Diora Meduza устанавливается на торшерные опоры диаметром от 30 до 65 мм. Уникальная система поворота верхней части светильника позволяет максимально точно ориентировать световой поток



НАДЕЖНОСТЬ

Литой алюминиевый корпус, светодиоды Samsung, источники питания MeanWell и Philips позволяют Diora Meduza работать в любых условиях. Ударопрочные материалы защищают от вандалов



Особенности серии



УПРАВЛЕНИЕ

Diora Meduza подключается к системам управления освещением посредством управляющих шин либо разъемов NEMA. Имеется возможность регулирования мощности в зависимости от времени



УДОБСТВО

Доступ к драйверу через верхнюю крышку позволяет проводить ремонт и обслуживание светильника без демонтажа



ПРОСТОТА МОДИФИКАЦИИ

Светильник может быть покрашен в любой цвет по требованию заказчика. Имеется возможность создания любой КСС по запросу



КОМФОРТ

Большое количество светодиодов, равномерно распределенных на плате, снижает слепящий эффект от светильника. Для небольшой высоты установки имеются модификации с опаловым рассеивателем



Сфера применения



Парки



Зоны отдыха



Скверы



Набережные



Бульвары



Площади



Коттеджные посёлки



Конструктивные особенности



ЛЕГКОСТЬ И УДАРОПРОЧНОСТЬ

Металлические части изготовлены из литого под давлением алюминия, защитное стекло — из ударопрочного поликарбоната



ОТСУТСТВИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

Обтекаемые крышки препятствуют оседанию пыли, грязи и опавшей листвы



ВЫСОКАЯ СВЕТОВАЯ ОТДАЧА И НАДЕЖНОСТЬ


Светодиоды Samsung последнего поколения обладают длительным сроком службы без деградации. Наборная вторичная оптика формирует эффективное светораспределение

Конструктивные особенности



УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ

Внутри корпуса могут быть расположены контроллеры управления, дополнительные модули защиты и ограничения пускового тока

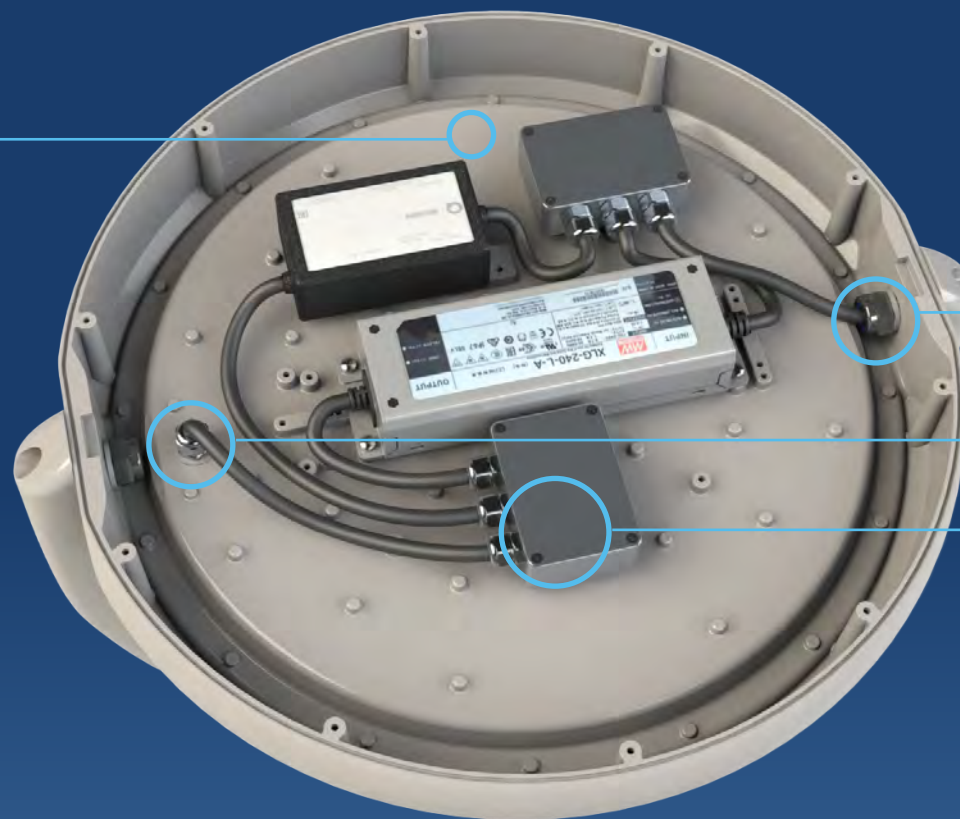

ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ

Источник питания залит компаундом и имеет два контура защиты от попадания влаги: собственный корпус и корпус светильника. Все соединения выполнены с помощью герметичных кабельных вводов и клеммников


Монтаж



ГИБКАЯ И ТОЧНАЯ НАСТРОЙКА

Уникальная система поворота светодиодной части светильника позволяет максимально точно направить световой поток. Diora Meduza может быть использована в качестве прожектора для архитектурного освещения

Типы КСС




Diора Meduza Park ШК

широкая круглосимметричная КСС 140°




Diора Meduza Park ЛО



полуширокая осевая КСС 140°x95°




Diора Meduza Park Д opal



косинусная КСС 100°






Diора Meduza Park Д прозрачный




косинусная КСС 110°

Типы КСС (Diora Meduza 40 Вт)

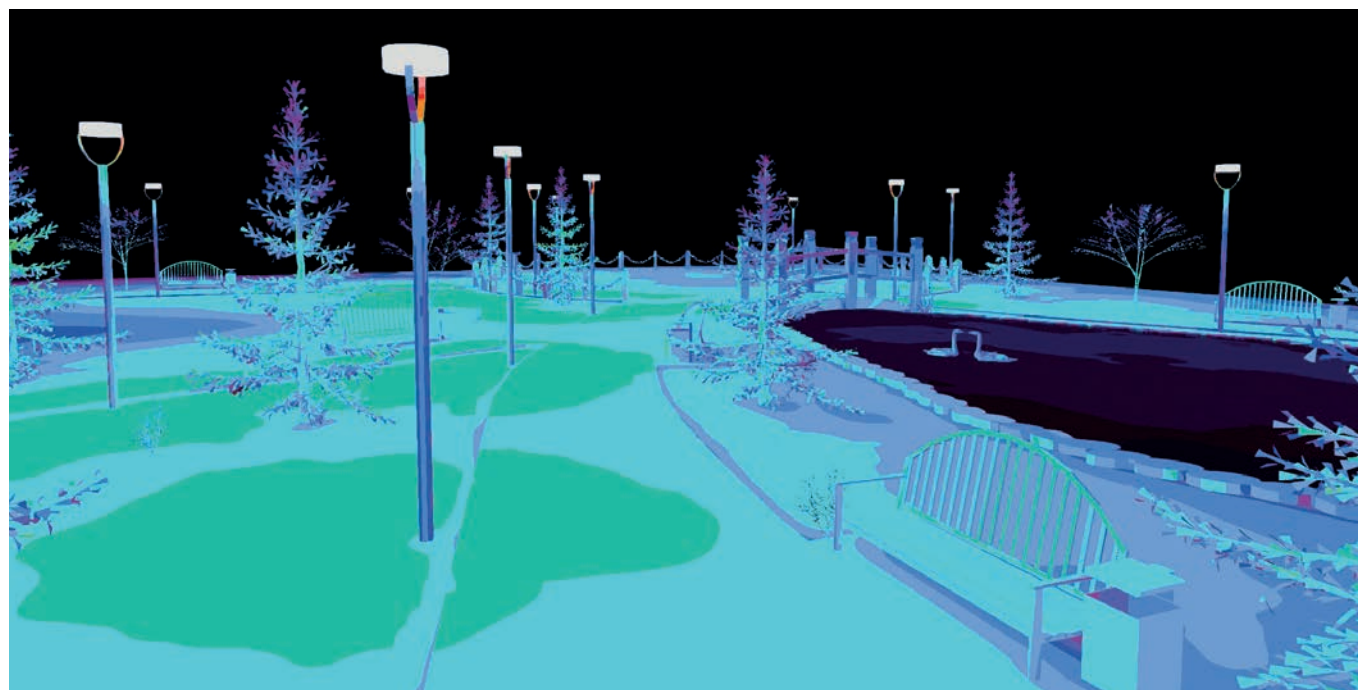


Diora Meduza Park ШК


широкая круглосимметричная КСС 140°

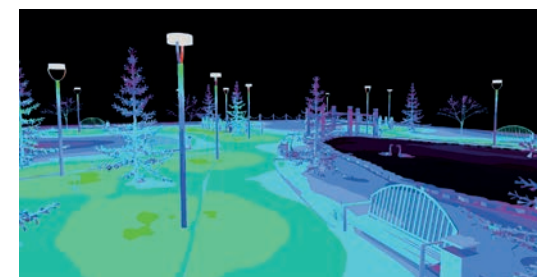


Diora Meduza Park ЛО




полуширокая осевая КСС 140°x95°

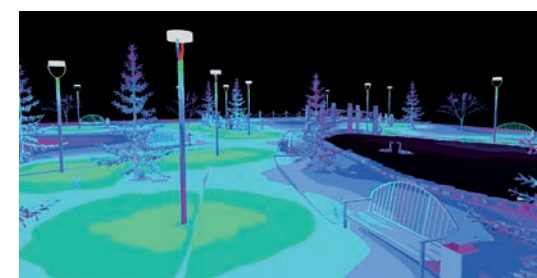


Diora Meduza Park Д opal



косинусная КСС 100°

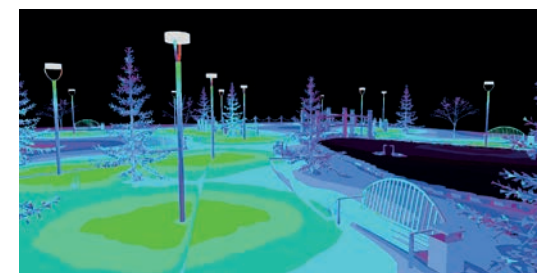

Diora Meduza Park Д прозрачный




косинусная КСС 110°

Технические характеристики

Мощность, Вт	от 28 до 120
Световой поток, лм	от 3 500 до 15 500
Цветовая температура, К	2700, 3000, 4000, 5000
Напряжение питания, В	176-264
Индекс цветопередачи, Ra	> 70, 80
Коэффициент пульсации, %	< 1
Коэффициент мощности, Pf	> 0,95
Рабочая температура, °C	- 60 ... + 60
Степень защиты	IP66
Масса нетто, кг	9 – 11
Доступные протоколы управления	DALI / 0..10 В / DMX512 / PLC


Гарантия
5
лет

Diora Meduza Park
Д прозрачный




косинусная КСС 110°

Diora Meduza Park
Д opal




косинусная КСС 100°

Diora Meduza Park ЛО




полуширокая осевая
КСС 140°x95°

Diora Meduza Park ШК



широкая
круглосимметричная
КСС 140°

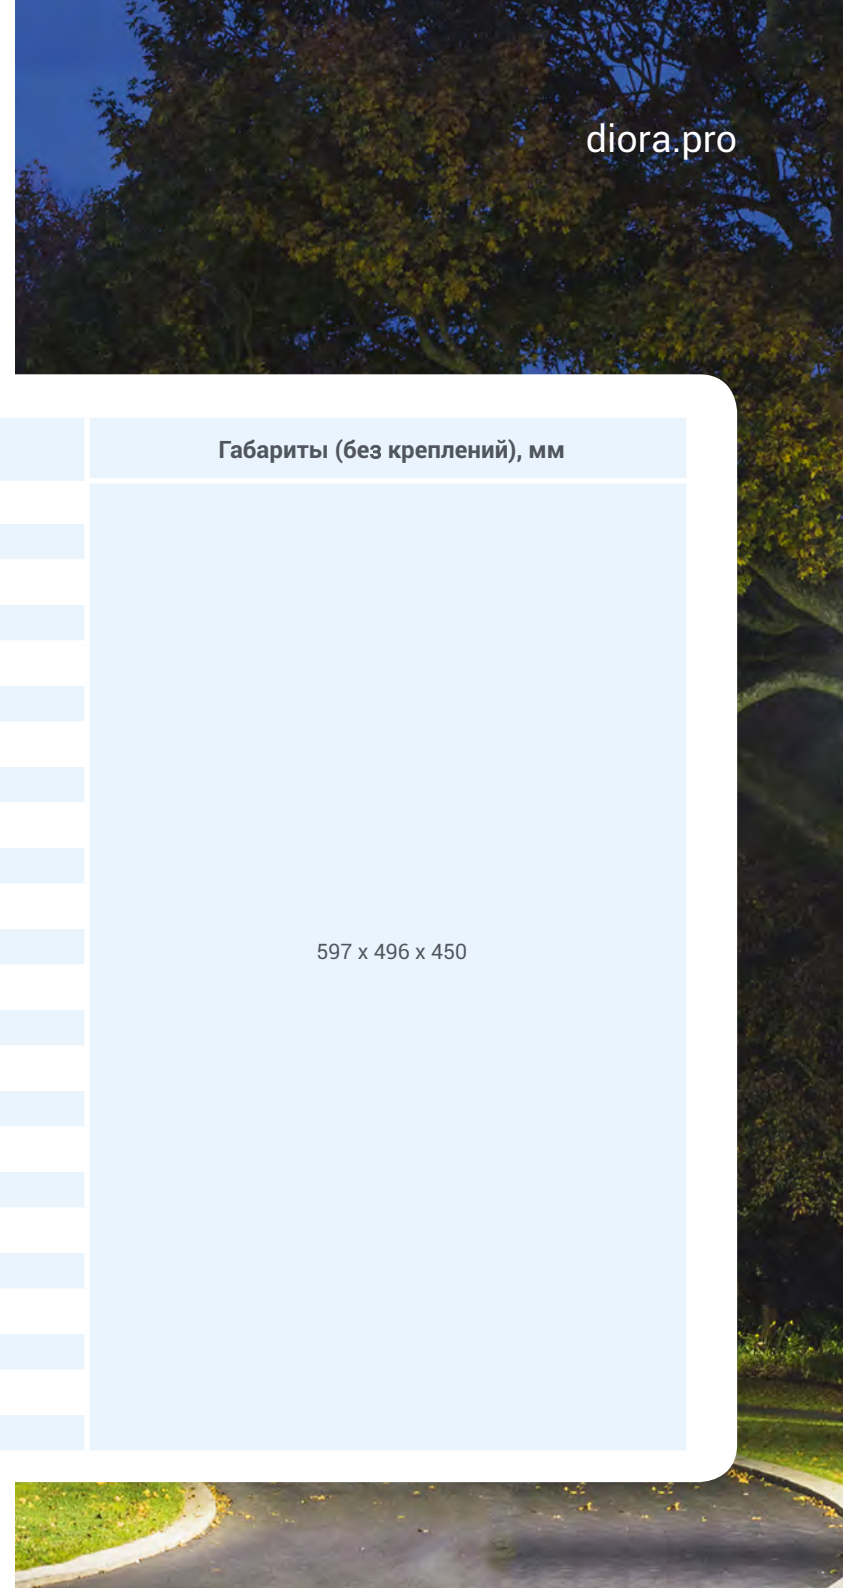

Номенклатурный ряд

Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Габариты (без креплений), мм
Diora Meduza Park 28/3500 Д opal	28	3500	597 x 496 x 450
Diora Meduza Park 40/4500 Д opal	40	4500	
Diora Meduza Park 60/6500 Д opal	60	6500	
Diora Meduza Park 80/8500 Д opal	80	8500	
Diora Meduza Park 100/10000 Д opal	100	10000	
Diora Meduza Park 120/12000 Д opal	120	12000	
Diora Meduza Park 28/4600 Д прозрачный	28	4600	
Diora Meduza Park 40/6000 Д прозрачный	40	6000	
Diora Meduza Park 60/9000 Д прозрачный	60	9000	
Diora Meduza Park 80/11000 Д прозрачный	80	11000	
Diora Meduza Park 100/13000 Д прозрачный	100	13000	
Diora Meduza Park 120/15500 Д прозрачный	120	15500	
Diora Meduza Park 28/3900 ЛО	28	3900	
Diora Meduza Park 40/5500 ЛО	40	5500	
Diora Meduza Park 60/7500 ЛО	60	7500	
Diora Meduza Park 80/9800 ЛО	80	9800	
Diora Meduza Park 100/12000 ЛО	100	12000	
Diora Meduza Park 120/14000 ЛО	120	14000	
Diora Meduza Park 28/3900 ШК	28	3900	
Diora Meduza Park 40/5500 ШК	40	5500	
Diora Meduza Park 60/7500 ШК	60	7500	
Diora Meduza Park 80/9800 ШК	80	9800	
Diora Meduza Park 100/12000 ШК	100	12000	
Diora Meduza Park 120/14000 ШК	120	14000	



Свяжитесь с нами,
и мы подберем для вас
оптимальное решение!

Подробная информация
на сайте diora.pro

office@diora.pro
8 800 500 9197

Звонок по России бесплатный