

НОВИНКА

Diora NPO SE Glass Mini

- ▶ Рассеиватель из опалового закаленного стекла
- ▶ Возможность применения в пожароопасных зонах класса П-I,II,IIa,III


 Габаритные размеры
605 x 186 x 50 мм



Diora NPO IP65 SE Mini

- ▶ 3 типа рассеивателей: Prism, Opal, Microprism

 Габаритные размеры
605 x 186 x 50 мм

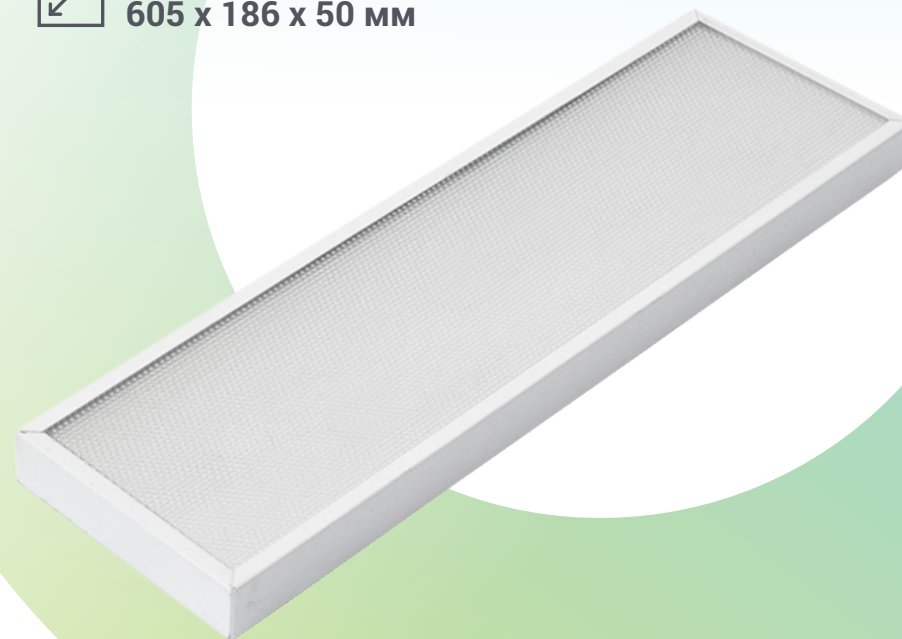

Общие характеристики

- Возможность применения для освещения чистых помещений
- Устойчивость к агрессивным средам
- Степень защиты IP65
- Диапазон рабочих температур: $-40^{\circ}\dots +40^{\circ}\text{C}$
- Возможность аварийного освещения
- Светодиоды Samsung
- Цельнометаллический сварной корпус



Технические характеристики

| | |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| Мощность, Вт | 20, 30 |
| Световой поток, лм | от 2300 до 4000 |
| Цветовая температура, К | 3000, 4000, 5000, 6000 |
| Напряжение питания, В | 176..264 |
| Индекс цветопередачи, Ra | > 80 |
| Коэффициент пульсации, % | < 1 |
| Коэффициент мощности, Pf | > 0,95 |
| Рабочая температура, °С | - 40 ... + 40 (+10..+40 для моделей с аварийным блоком) |
| Степень защиты | IP65 |
| Класс энергосбережения | A++ |
| Класс электрозащиты | I |



Гарантия
5
лет



Свяжитесь с нами,
и мы подберем для вас
оптимальное решение!

Подробная информация
на сайте diora.pro

office@diora.pro

8 800 500 9197

Звонок по России бесплатный