Diora NPO SE Glass
Diora Office SE Glass

Офисные светильники с рассеивателем
из закаленного стекла

ft-e.com

Особенности серии

- Рассеиватель из опалового закаленного стекла
- Возможность применения в пожароопасных зонах класса П-I,II,IIa,III
- Возможность применения для освещения чистых помещений
- Устойчивость к агрессивным средам
- Степень защиты IP65
- Диапазон рабочих температур: –40°... +40° С
- Возможность аварийного освещения

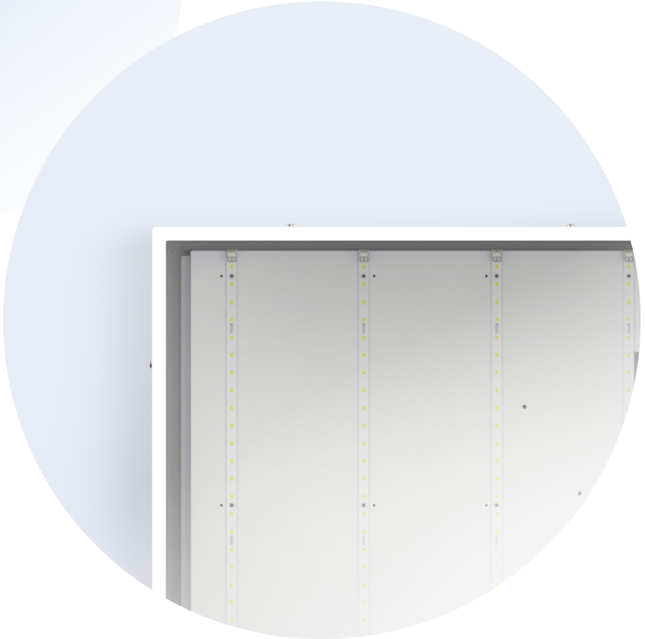

Сфера применения

- Склады бумаги, целлюлозно-бумажные производства
- Швейное производство и склады готовых изделий
- Библиотеки
- Столярные мастерские
- Мебельные предприятия
- Архивы
- Медицинские учреждения

Конструктивные особенности

Источник питания с гальванической развязкой

установлен внутри корпуса, соответствует требованиям ГОСТ по ЭМС, коэффициенту мощности и коэффициенту пульсации.

Рассеиватель из опалового закаленного стекла

обладает высокой пропускной способностью и прочностью. Возможность использования светильников в пожароопасных зонах П-I,II,IIa,III.

Рассеиватель устанавливается с помощью прижимной рамки на боковых винтах

Силиконовый уплотнитель по периметру обеспечивают высокую степень защиты от пыли и влаги.

Возможность мытья с помощью дезинфицирующих средств

Конструктивные особенности

Светильники встраиваются в потолки

Имеется возможность накладного монтажа с помощью дополнительных элементов крепления.

Цельнометаллический сварной корпус

из листовой стали толщиной 0,4 мм с кабельным сальником обеспечивает герметичность внутреннего пространства.

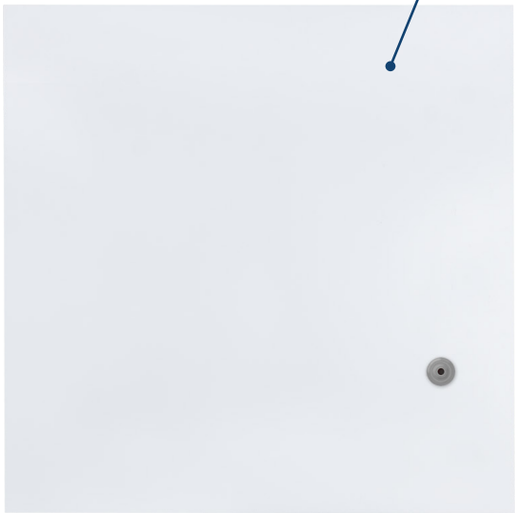

Аварийный блок питания

позволяет при отключении напряжения в сети работать 2 часа автономно. Питание осуществляется за счет литий — ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера.

Технические характеристики

Мощность, Вт	от 20 до 60
Световой поток, лм	от 2700 до 7200
Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000, 6000
Напряжение питания, В	176-264
Индекс цветопередачи, Ra	> 80
Коэффициент пульсации, %	< 1
Коэффициент мощности, Pf	> 0,95
Рабочая температура, °C	– 40 … + 40 (+10..+40 для моделей с аварийным блоком)
Степень защиты	IP65
Класс энергосбережения	A++
Класс электрозащиты	I

Доступные протоколы управления:

- DALI

Номенклатурный ряд

Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Габариты, мм
Diora NPO SE Glass 20/2700 opal	20	2700	1200 x 180 x 50
Diora NPO SE Glass 30/3800 opal	30	3800	1200 x 180 x 50
Diora NPO SE Glass 40/5000 opal	40	5000	1200 x 180 x 50
Diora NPO SE Glass 50/6200 opal	50	6200	1200 x 180 x 50
Diora NPO SE Glass 60/7200 opal	60	7200	1200 x 180 x 50
Diora NPO SE Glass 24/2700 opal A	24	2700	1200 x 180 x 50
Diora NPO SE Glass 35/3800 opal A	35	3800	1200 x 180 x 50
Diora NPO SE Glass 43/5000 opal A	43	5000	1200 x 180 x 50
Diora NPO SE Glass 53/6200 opal A	53	6200	1200 x 180 x 50
Diora NPO SE Glass 56/7200 opal A	56	7200	1200 x 180 x 50

Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Габариты, мм
Diora Office SE Glass 20/2700 opal	20	2700	595 x 595 x 50
Diora Office SE Glass 30/3800 opal	30	3800	595 x 595 x 50
Diora Office SE Glass 40/5000 opal	40	5000	595 x 595 x 50
Diora Office SE Glass 50/6200 opal	50	6200	595 x 595 x 50
Diora Office SE Glass 60/7200 opal	60	7200	595 x 595 x 50
Diora Office SE Glass 24/2700 opal A	24	2700	595 x 595 x 50
Diora Office SE Glass 35/3800 opal A	35	3800	595 x 595 x 50
Diora Office SE Glass 43/5000 opal A	43	5000	595 x 595 x 50
Diora Office SE Glass 53/6200 opal A	53	6200	595 x 595 x 50
Diora Office SE Glass 56/7200 opal A	56	7200	595 x 595 x 50

DiORA

Свяжитесь с нами, и мы подберем для вас оптимальное решение!

Подробная информация
на сайте ft-e.com

office@ft-e.com
8 800 500 9197
Звонок по России бесплатный