


# FI 595



IP 65



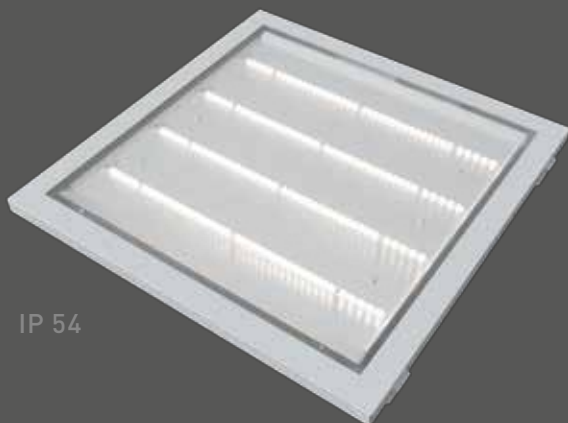



IP 54

## О ПРОДУКТЕ:


Работа в лабораториях, медицинских помещениях, на кухнях подразумевает абсолютную чистоту. В таких помещениях нередко проводят генеральные уборки от пола до потолка. Поэтому специально для чистых помещений FAROS LED разработал светильники с повышенным IP. Они не боятся ни пыли, ни влаги. Квадратный светильник с повышенной степенью защиты от пыли и влаги. Подходит под разные потолочные системы и имеет размер 595x595x58-54 мм. К заказу доступны модификации IP54, IP54 Грильято, IP54 Clip in, IP65, IP65 с кронштейном.

\*Цвет по умолчанию RAL 9016 (белый)

## ОСОБЕННОСТИ:

-  Степень защиты IP65
-  Степень защиты IP54
-  Гарантия 5 лет
-  Блок аварийного питания
-  Различные типы рассеивателя


-  CRI >80
-  -20/+40
-  105 000
- 
-  RAL по

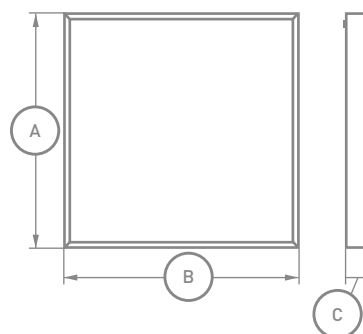

Опция	Размер АxВxС, мм
IP54	595x595x58
IP54 Грильято	587x587x50
IP54 Clip In	600x600x43
IP54 CESAL	600x600x50
IP65	595x595x54
IP65 с кронштейном	595x595x70

## КСС (КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА)

**Д** косинусная кривая сила света (КСС Д), 120°

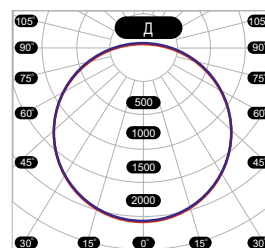

## СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА

БАП	Протокол управления	Опции крепления корпуса	Степень защиты	Мощность, Вт	Специальные опции	Цвет	Цветовая температура, К	Тип рассеивателя
EM	1-10	GRL	IP54	32	K-V	RAL	3000	OPAL
		CLIP	IP65	36			4000	ICE
		CESAL		37			5000	PRISM
				38				GLASS
				44				GLASSMAT

Не обяз. опция	Не обязательная опция	Не обязательная опция			Не обязательная опция	Не обяз. опция		
----------------	-----------------------	-----------------------	--	--	-----------------------	----------------	--	--

<b>FI 595</b>	XX	XXX	XXX	IPXX	XXW	XXX	XXX	XXXXK	XXX
---------------	----	-----	-----	------	-----	-----	-----	-------	-----

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Крепление светильника на несущую поверхность осуществляется через монтажные отверстия.

В случае установки светильника в потолок Армстронг рекомендуется усилить несущую балку подвесами расположенными по периметру светильника, либо применить подвес светильника.

## ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Вес, кг	Код заказа
FI 595 IP54 32W 5000K PRISM	32	4400	4,7/7,5	00000003839
FI 595 IP54 36W 5000K PRISM	36	4730	4,7/7,5	00000003766
FI 595 IP54 37W 5000K PRISM	37	5100	4,7/7,5	00000003876
FI 595 IP54 38W 5000K PRISM	38	5490	4,7/7,5	00000023713
FI 595 IP54 44W 5000K PRISM	44	6160	4,7/7,5	00000012286
FI 595 CESAL IP54 36W 4000K OPAL	36	3960	4,5	00000021592

