

FG 595

МОДИФИКАЦИЯ

МОЩНОСТЬ, Вт

СВЕТОВОЙ ПОТОК, лм

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫВОДА КЛЕММНИКА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СНАРУЖИ

ВАРИАНТЫ РАССЕЙВАТЕЛЯ

ВЫНОСНОЙ ИПС

10*18LED 0,32A	10*18LED 0,39A	18LED 0,3A	8X18LED (1-10) ¹	24LED 0,3A	24LED 0,35A	40LED 0,3A	40LED 0,35A	8X18LED
37	48	36	36	32	37	38	44	52
3700	5850	4450	3600	4150	4650	5300	5950	6400
2700-6500								
Есть								
Микропризма / Опал / Фрозен / Закаленное стекло								
Опционально								

¹ Возможность регулирования светового потока по протоколу 1-10

МАТЕРИАЛ КОРПУСА:

Сталь

СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ:



Накладной, подвесной при помощи тросовых подвесов (только для IP54 и IP65), установка на потолок Армстронг/Грильято, Clip in

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЫСОТА:

До 4 метров

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Освещение торговых залов, офисных и складских помещений

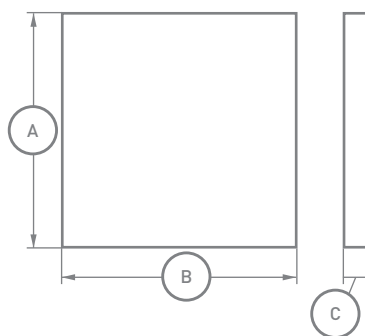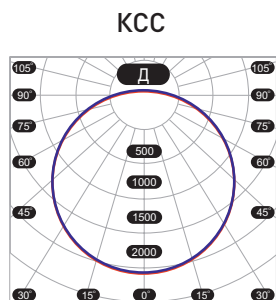

Размеры*

АхВхС

IP20 Грильято	587x587x80
IP40	595x595x35
IP40	595x595x40**
IP40 Грильято	587x587x50
IP40 Грильято	587x587x40**
IP54	595x595x58
IP54 Грильято	587x587x50
IP54 Clip in	595x595x43
IP65	595x595x54
IP65 с кронштейном	595x595x70

* Чертежи запрашиваются у менеджеров
** Опция

