FL 750 A30

МОЩНОСТЬ, ВТ	26
СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	2800
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	2700-6500
ВАРИАНТЫ РАССЕИВАТЕЛЯ	Микропризма / Опал

МАТЕРИАЛ КОРПУСА:

Сталь

СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ:

Накладной, подвесной

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЫСОТА:

До 4 метров

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Освещение торговых залов и офисных помещений

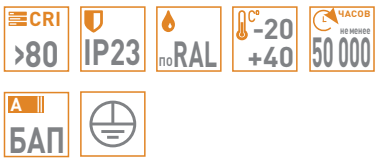

КСС